


Napredne tehnologije nemotenega napajanja

Seriya Sinus LCD

Online double conversion brezprekinitveni napajalnik

Lastnosti:

- Močnostno območje od 1 kVA do 3 kVA
- 1F/1F
- Široko območje vhodne napetosti
- Visok izkoristek
- Korekcija vhodnega faktorja moči (PFC)
- Statični bypass
- Inteligentni nadzor baterij
- RS232 in USB komunikacijski vmesnik
- Programska oprema
- Majhne dimenzije 2U
- Vgradnja v 19" rack omare, ali kot prostostoječi
- Možnost povišanja avtonomije

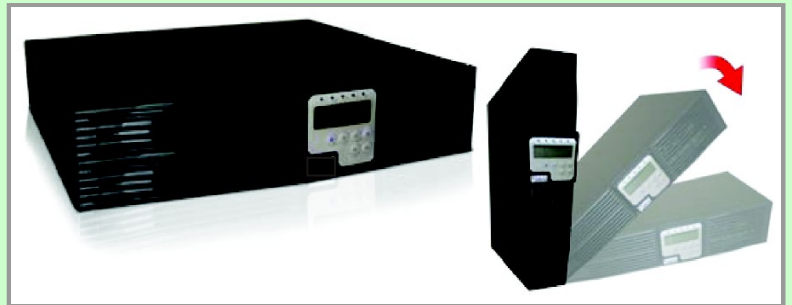

Tehnični podatki:

Tip napajalnika:	AC/AC
Tehnologija:	Online double conversion
Klasifikacija po EN50091-3:	VFI SS 111
Območje vhodne napetosti:	120/160-288 V
Vhodni faktor moči PF:	> 0,99
Popačenje vhodnega toka THDi:	< 3%
Izhodna napetost:	230 V
Oblika izhodne napetosti:	Čisti sinus s konstantno frekvenco
Popačenje izhodne napet. THDu:	< 1%
Komunikacija:	RS232, USB in SNMP vodilo
Dodatni pribor (opcije):	Mehanski servisni bypass, SNMP mrežna kartica

Ostali podatki:

Seriya Sinus LCD	VA		Avton. v min.		Mere ŠxVxG v mm	Teža kg
	VA	W	80% br.	50% br.		
SS LCD 210	1000	800	10	22	440x88(2U)x405	16
SS LCD 220	2000	1600	10	22	440x88(2U)x650	29
SS LCD 230	3000	2400	9	16	440x88(2U)x650	30